

ZVONOVÉ ODVAĚČE KONDENZÁTU ARMSTRONG ŘADA 1000 a U-1000

Předejte tyto informace osobě, která bude odvaděč montovat, popř. uvádět do provozu.

POPIS PRODUKTU

Zvonový odvaděč kondenzátu celonerezový do svislého potrubí. Pro detailní specifikaci materiálu, připojení, rozměrů a váhy se obraťte na obchodního zástupce firmy RUML s.r.o. nebo navštivte níže uvedený web.

Max. provozní parametry dle typu:


Provozní tlak: 45 barg (popř. dle přírub)
Provozní teplota: 316°C



Zobrazený model: 1000

MONTÁŽ

Dostupná připojení: vnitřní závitové NPT, BSP; přírubové DIN, ASME.

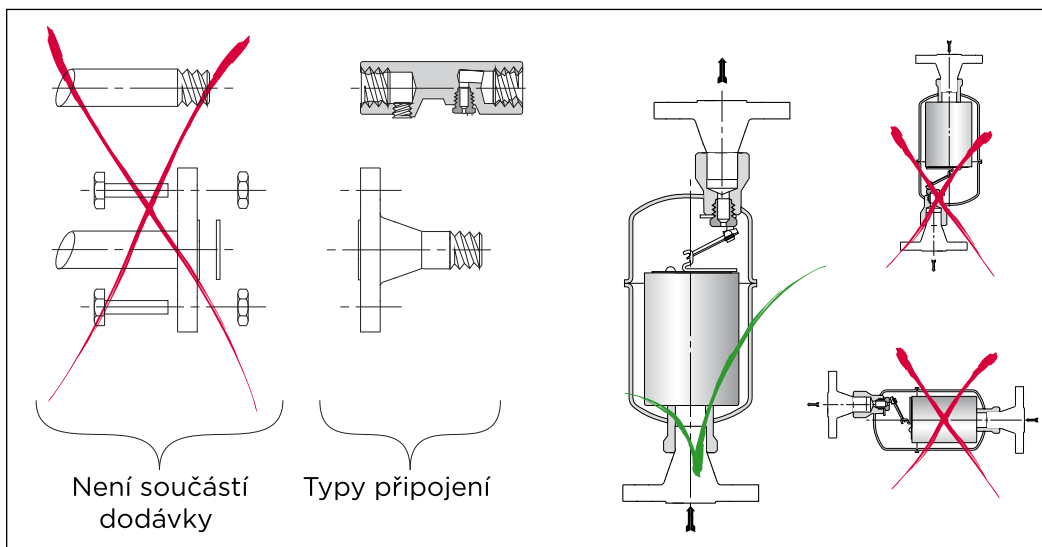

UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní instrukce

Odvaděč je při provozu pod tlakem. Při povolení připojení (příruba, závit) může z odvaděče uniknout pára, horká voda či jiný plyn, které mohou způsobit opaření.

Před započetím práce na zařízení zchladte systém. ujistěte se, že je systém beztlaký a odvaděč je odstaven od vstupního a výstupního potrubí.




Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky (rukavice, brýle atd.) Nepřekračujte maximální povolené provozní parametry uvedené na štítku:

PMA = Maximální dovolený tlak
TMA = Maximální dovolená teplota
PMO = Maximální provozní tlak






POSTUP NAJETÍ

V případě nejasností se obraťte na zástupce firmy RUML s.r.o.



POSTUP ODTAVENÍ

V případě nejasností se obraťte na zástupce firmy RUML s.r.o.



Modely 1010, 1011 a 1012 nejsou značeny CE, jsou pouze v souladu s článkem 3.3 directive PED (97/23/EC).

Model	PMA	TMA	Objem	Orifice	PMO
1013	31 barg	427°C	1,10 l	Průměr sedla (orifice) upřesnit při objednání.	Dle velikosti sedla (orifice).